




ТЕХНОЛОГИИ,
МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Hisense
INVERTER EXPERT

CITY DC Inverter

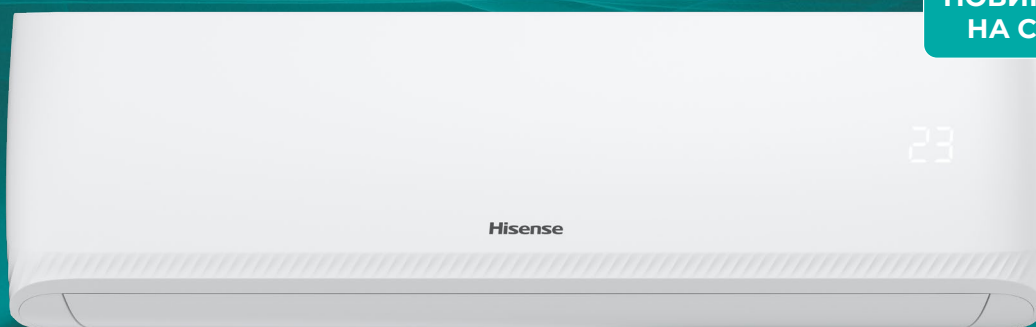

НОВИНКА УЖЕ
НА СКЛАДЕ

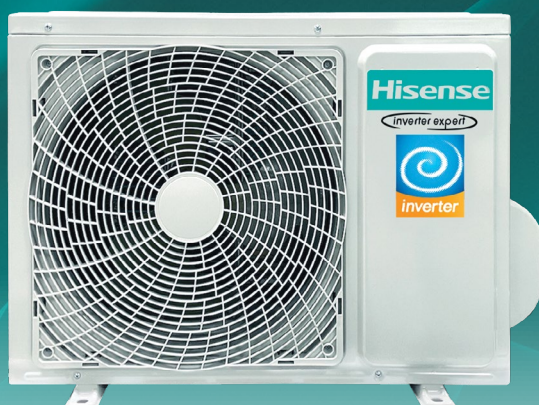

Класс энерго-
эффективности A



iFeel



Режим SMART



5 скоростей
вентилятора



Готов к установке
Wi-Fi-модуля



Индикация
утечки хладагента

Модель, комплект	AS-07UW4RYRCM00	AS-09UW4RYRCM05	AS-13UW4RYRCM04	AS-18UW4RMSCM01	AS-24UW4RBTM00
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение / нагрев)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Холодопроизводительность, кВт	2,30 (0,65-2,60)	2,75 (0,60-3,10)	3,70 (1,00-3,90)	5,65 (1,50-5,80)	7,55 (1,65-7,70)
Теплопроизводительность, кВт	2,30 (0,70-2,80)	2,75 (0,50-3,10)	3,75 (0,90-4,00)	5,75 (1,40-5,90)	7,53 (1,30-7,60)
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	22,5/25/27/30/33	22,5/28/30/32,5/37,5	23/28/30/35/39	27/33/37/40/43	31/34,5/36/39/43
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	50	51	51	55
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	790×255×202	790×255×202	790×255×202	890×300×224	998×325×226
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение / нагрев)	0°C ~ +46°C / -15°C ~ +24°C				